12V | 500A GB20



ARRANCAR BATERÍAS MUERTAS. ULTRASAFE® LITHIUM JUMP STARTER™.

GASOLINA Y DIÉSEL

PARA GASOLINA HASTA 4 L.

Diseñado para motores de gasolina de hasta 4 litros, como vehículos todo terreno, motocicletas, automóviles, equipos de jardinería y más.

USB

CARGA Y RECARGA.

Su batería interna puede usarse para recargar cualquier tipo de dispositivo móvil personal como smartphones, tabletas o cualquier dispositivo USB y puede recargarse desde cualquier puerto USB con alimentación.

20X

HASTA 20 ARRANQUES.

Arrancador de baterías potente y compacto hasta 500 A. Máxima potencia de arranque. Hasta 20 arranques con una única carga.

ULTRA SAFE

TECNOLOGÍA SPARK PROOF.

Conéctelo con total confianza a cualquier batería de 12 V gracias al exclusivo diseño a prueba de errores de conexión y a su tecnología Spark Proof que evita chispas y equivocaciones de polaridad.



PLOMO-ÁCIDO

WET | GEL | MF | EFB | AGM

AUTOMOCIÓN | NÁUTICA | VEHÍCULOS RECREATIVOS | POWERSPORT | JARDINERÍA

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



INTERFAZ

LED DE ENCENDIDO
El arrancador está en modo de espera o la tensión de la batería es demasiado baja para que el arrancador la detecte.

BOTÓN DE ENCENDIDO
Púlselo para encender o apagar la unidad.

LED DE CARGA
Indica el nivel de carga de la batería interna.


LED BOOST
Se enciende cuando el modo Boost está activo. El LED parpadea en color blanco cuando la función de anulación manual está activada.

BOTÓN DEL MODO DE ILUMINACIÓN
Alterna la iluminación LED entre 7 modos distintos: 100 % > 50 % > 10 % > SOS > Parpadeo > Estroboscopio > Apagado

ERROR
Parpadea "on" y "off" cuando la batería interna está demasiado fría o caliente.

ANULACIÓN MANUAL
Pulse y retenga el botón de anulación manual unos 3 segundos hasta que el LED del modo Boost empiece a parpadear para entrar en el modo manual.

CONTENIDO DE LA CAJA

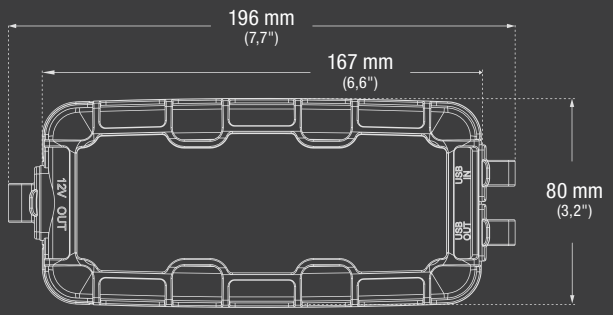


*Accesorios no a escala en el GB20


1 m (40")
USB a Micro USB

Abrazaderas de baterías de precisión HD

Guía de usuario



Bolsa de microfibra para almacenaje



CARGAR DISPOSITIVOS.

Recargue sus dispositivos personales mientras viaja, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes electrónicos y más: hasta 4 recargas de teléfonos inteligentes.

TIEMPO DE RECARGA

0,5 A	12 hr
1 A	6 hr
2 A	3 hr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATERÍA INTERNA:	Li-Ion de 24 Wh
CORRIENTE NOMINAL DE PICO:	500 A
TEMPERATURA OPERATIVA:	-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
TEMPERATURA DE CARGA:	0 °C a +40 °C (32 °F a +104 °F)
MICRO USB (ENTRADA):	5 V, 2,1 A
USB (SALIDA):	5 V, 2,1 A
ÍNDICE DE PROTECCIÓN DE LA CARCASA:	IP65 (con los puertos cerrado)
REFRIGERACIÓN:	Convección natural
PESO UNITARIO:	0,74 kg (1,65 lb)
PESO UNITARIO CON SUJECIONES Y ACCESORIOS:	0,95 kg (2,1 lb)
LINTERNA LED:	100 lúmenes
VOLUMETRÍA:	**Envase Retail:** Dimensiones: 9,14x11,56x20,96 cm Peso: 1,16 kg UPC: 0-46221-15001-8 **Caja interior:** Dimensiones: 10,16x12,07x23,50 cm Peso: 1,25 kg **Caja principal:** Dimensiones: 31,75x24,13x27,31 cm Peso: 7,85 kg Cantidad: 6 UCC: 10046221150015 **Unidades por palé:** NA - 360 Unidades EU - 270 Unidades

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

FC RoHS UN38.3 Intertek IP65 CE